

Zawór spłukujący
WODA


DN	G
[mm]	[cal]
20	3/4"

Opis wyrobu:


- Korpus wykonany z mosiądzu prasowanego
- Uszczelnienie na bazie gumy EPDM
- Zabezpieczenie - chrom

Zastosowanie:


W instalacjach wodociągowych - ubikacje i sanitariaty domowe i publiczne o ciśnieniu roboczym 1.0 MPa w zakresie temperatur do +40°C

Konsola do wodomierza
WODA

Konsola wodomierza

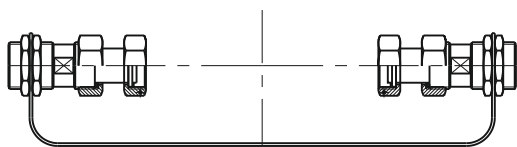

Konsola z zaworem antyskażeniowym

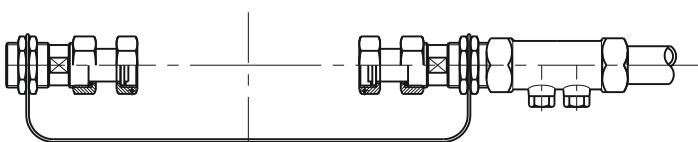

DN	G
[mm]	[cal]
15	3/4"
20	1"

Opis wyrobu:

- Wspornik wykonany z 1.0038 lub z 1.4301
- Uszczelnienie – EPDM
- Przyłącz wykonany z mosiądzu prasowanego

Zastosowanie:

W instalacjach wodociągowych, wody pitnej o ciśnieniu roboczym 1.0 MPa w zakresie temperatur do +70°C